


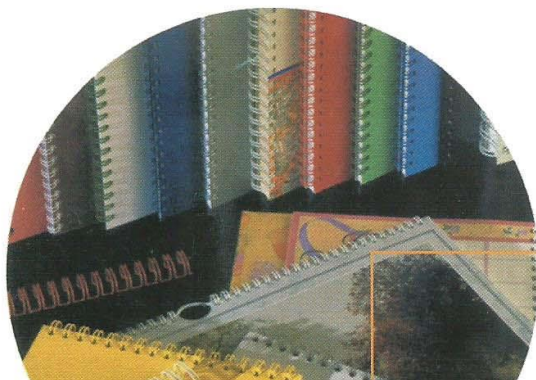

PB34

MÁQUINA ENCADERNAR MANUAL WIRE-O®

O SISTEMA DE ENCADERNAÇÃO DE DUPLO ESPIRAL WIRE-O® A ESCOLHA PREFERIDA NO SEU ACABAMENTO

PRINCIPAIS VANTAGENS:

Compacta, Ligeira e Portátil a máquina PB/34 é o ideal para pequenas tiragens.

Perfura de uma só vez, até 1,5mm de espessura de papel (12 Fls / 80Grs)

Furação redonda 3:1 (3 furos/polegada), encaderna desde 30 folhas até 120 folhas / 80 Grs.

Espessura superior a 135 folhas até 200 folhas / 80 Grs., será necessário máquina adicional de furação 2:1 (2 furos / polegada) modelo MP/23L ou MP/23FH.

Punções escalonadas de modo a garantir uma longa duração.

No topo da máquina existe um guia de espessuras que permite a selecção dos diâmetros desde o Nr.03 ao Nr. 16, adequado à sua encadernação.



JBI
JAMES BURN
INTERNATIONAL™

DOCUMENT FINISHING SOLUTIONS™


JBI, Wire-O, and Document Finishing Solutions are all trademarks of James Burn International




3 OPERAÇÕES FÁCEIS



Perfuração

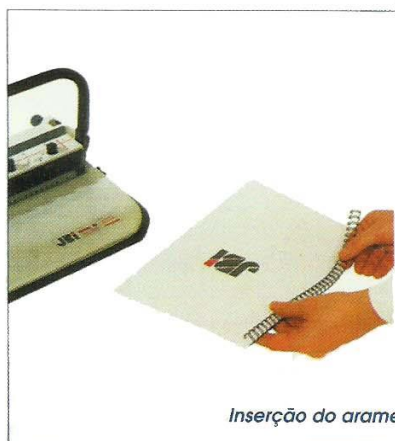

Inserção do arame



Fecho do arame

CARACTERÍSTICAS

- Flexibilidade** Punções retráteis para o ajuste dos tamanhos A5 e A4
- Marginador do Papel** Ajustável para um enquadramento perfeito.
- Função Pivot** Permite a perfuração de folhas de papel de comprimento superior a A4.

ESPECIFICAÇÕES

- Encadernação** Fecho de todos os diâmetros de Wire-O® desde o Nr.03 ao Nr.16.

WIRE-O®

Para seleccionar o diâmetro adequado, consulte o quadro para a espessura do trabalho a encadernar

	Tamanho Wire-O®	Espessura (mm) e Nº Aproxim. de folhas/80Gr.	Quantidade por caixa A5 24 voltas-210mm	Quantidade por caixa A4 34 voltas-297mm
3:1"	3 (3/16")	2.5 mm (20)	250	250
	4 (1/4")	4.8 mm (45)	250	250
	5 (5/16")	6.4 mm (60)	250	250
	6 (3/8")	7.9 mm (75)	250	250
	7 (7/16")	9.5 mm (90)	250	250
	8 (1/2")	11.1 mm (100)	150	150
	9 (9/16")	12.7 mm (120)	150	150
2:1"			A5 - 16 voltas 210 mm (8 1/4)	A4 - 23 voltas 297 mm (11 1/4)
	10 (5/8")	14.3 mm (135)	200	200
	12 (3/4")	17.5 mm (165)	200	200
	14 (7/8")	20.6 mm (180)	200	200
	16 (1")	23.8 mm (200)	200	200